



Hélène REBILLARD
Architecte D.P.L.G

REFERENCES PROJETS
2017-2022



Eglise à Chenôves - Saône-et-Loire

Restauration extérieure

DESCRIPTION DU PROJET

L'église de Chenôves est implantée dans le hameau éponyme, sur un terrain en pente ouest-est. L'église est constituée d'une nef et d'un chœur accolés au nord par le clocher. Une sacristie prolonge cet ensemble à l'est. Le projet de restauration était de restaurer les toitures du clocher et de la nef, et de reprendre les élévations de l'église, au sud pour supprimer l'enduit bâtard et au nord pour protéger la maçonnerie.


Lieu : Chenôves (71)

Année de réalisation: 2017


Maître d'Ouvrage: Commune de Chenôves

Entreprises: BERAUD Maçonnerie

Coût des travaux: 79 300€ HT

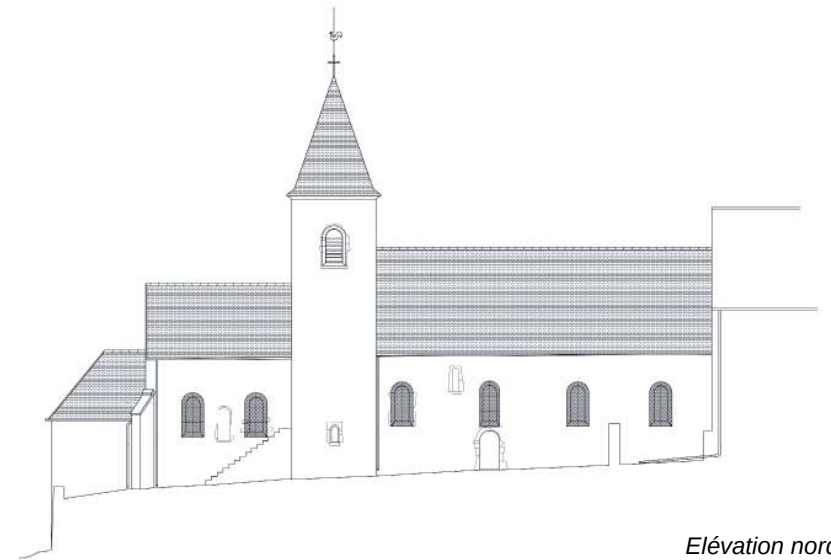

Elévation nord

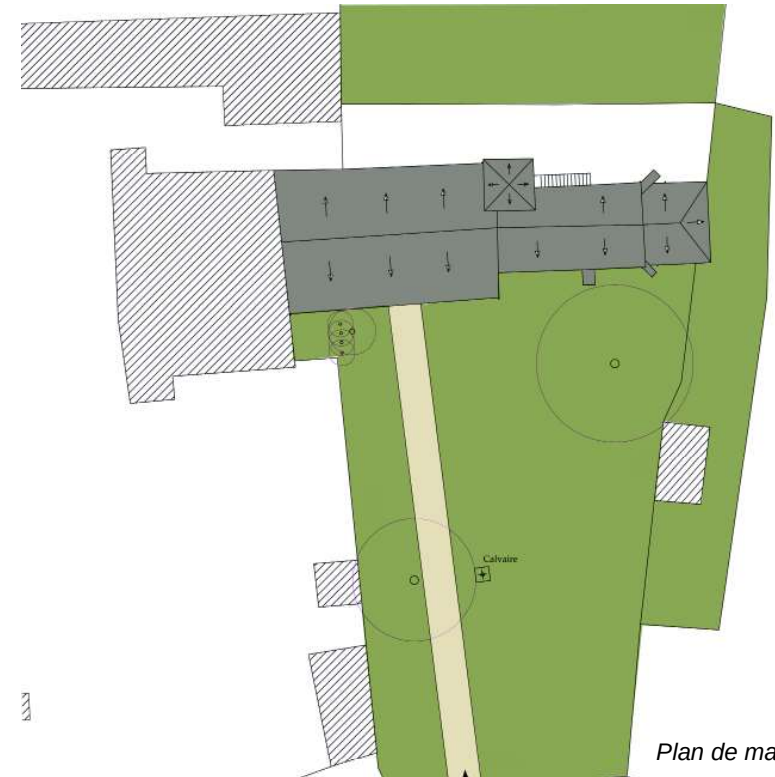

Plan de masse



Après restauration



Eglise Saint-Pierre à Menetreuil - Saône-et-Loire

Restauration extérieure

DESCRIPTION DU PROJET

La restauration durable de l'église passe par la réfection à l'identique de l'ensemble des toitures, comprenant un remplacement important des bois de charpente. Afin de protéger les façades vulnérables au ruissellement, les bas de pente seront équipés de gouttières pendantes, de descentes et d'évacuations au sol par caniveaux. Les parements ainsi protégés pourront être repris en recherche par remplacement des briques gélives et réfection en raccord des joints dégradés dans un deuxième temps.


Lieu : Menetreuil (71)

Année de réalisation: en cours de réalisation 2021-2022

Maître d'Ouvrage: Commune de Menetreuil


Entreprises: Pertet Couverture et Dufraigne Maçonnerie

Coût des travaux: 310 500€ HT

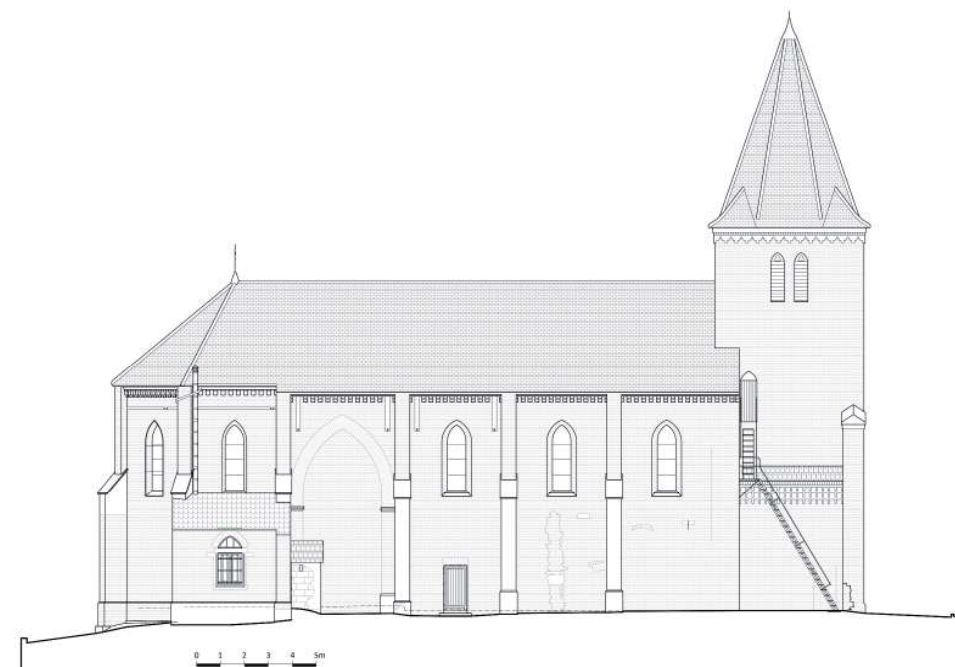

Elévation sud

Plan de masse

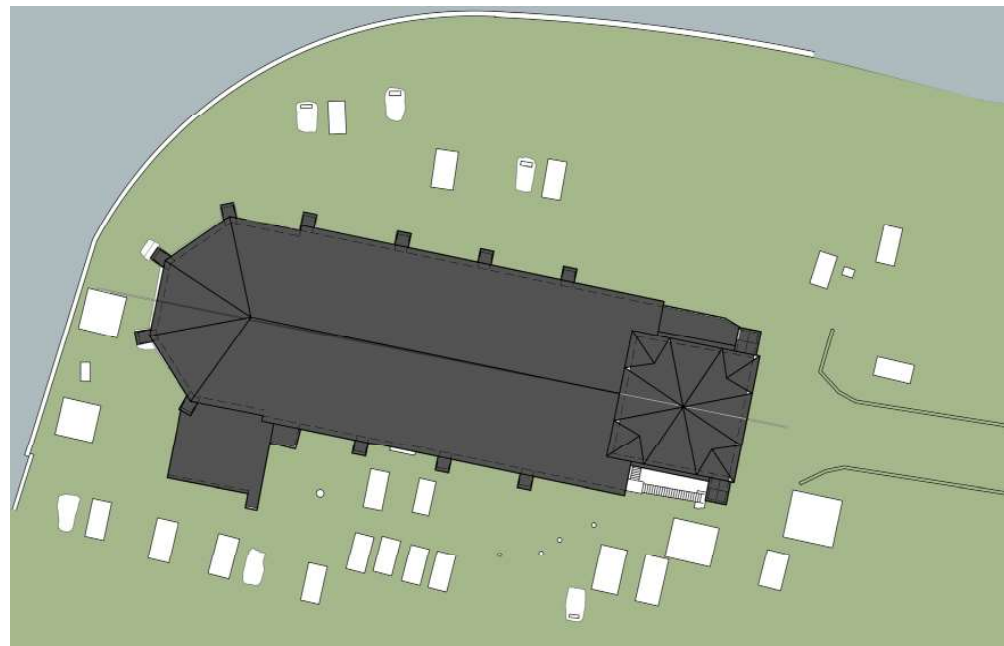



Mise en place de l'échafaudage sur le clocher



About d'arêters en terre cuite vernissée noire



Pointe du clocher dégradée: complément de bois et renfort avant repose de la croix



Eglise Saint-Didier à Montbellet (71) - Saône-et-Loire

Restauration de la toiture du clocher

DESCRIPTION DU PROJET

Le clocher datant du XIX^{ème} siècle, a été l'objet de réfection complète de la couverture en ardoise vers 1980, après un sinistre par la foudre. Couverture usée et restaurée complètement avec une pose de l'ardoise au crochet inox teinté et à arêtières fermés. Le parement du fût du clocher sera nettoyé et rejointoyé au mortier de chaux. Un complément d'arase sera réalisé sur les pans est et sud actuellement désorganisés.


Lieu : Montbellet (71)

Année de réalisation: démarrage des travaux février 2022.


Maître d'Ouvrage: Commune de Montbellet

Entreprises: Rebillard couverture et Loup Maçonnerie


Coût des travaux: 65 400 € HT

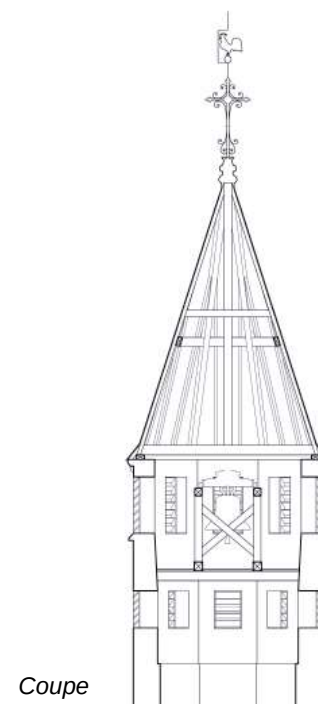


Coupe

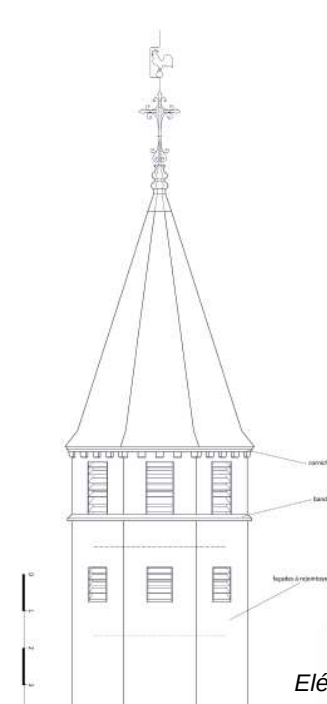

Elévation

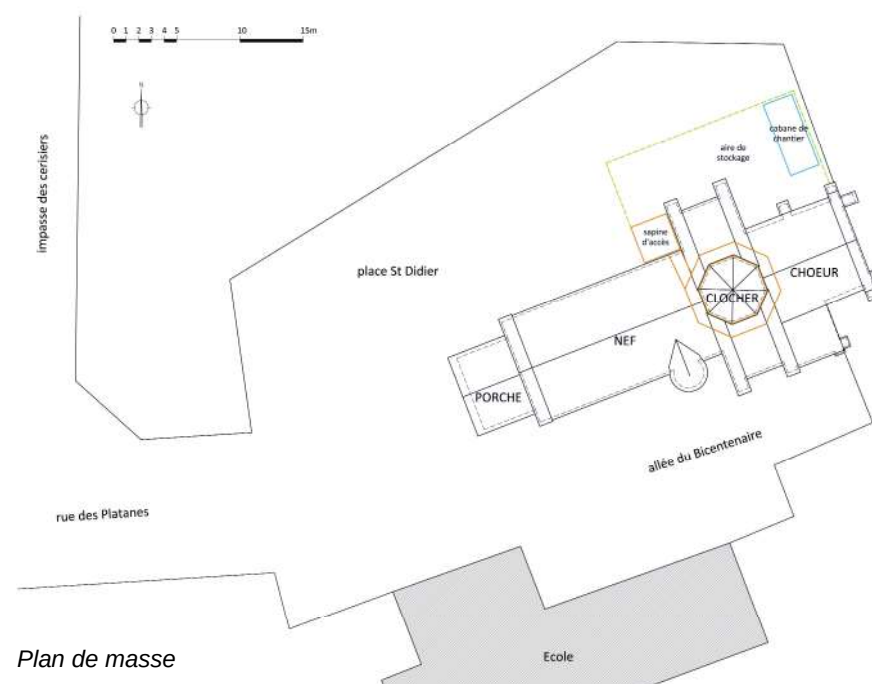

Plan de masse

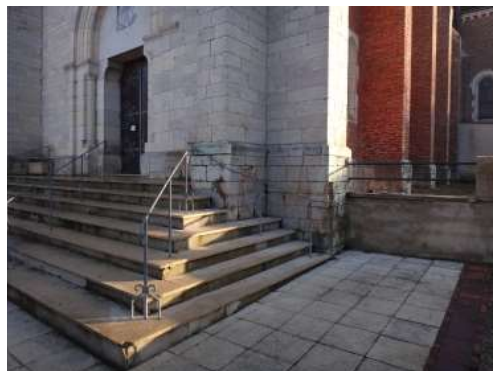

Eglise à Simard - Saône-et-Loire

Restauration des contreforts et mise en accessibilité

DESCRIPTION DU PROJET

Restauration des pieds de contreforts en blocs de pierre de taille délités, sur le pourtour de l'église, et particulièrement en façade ouest. Mise en accessibilité de l'église par création d'une porte de plain-pied en façade sud, reprenant la modénature des autres ouvertures. Remplacement des couvertures en zinc prépatiné à joint debout, initialement en cuivre.


Lieu : Simard (71)

Année de réalisation: 2017

Maître d'Ouvrage: Commune de Simard

Entreprises: Simonato maçonnerie, Pernin couverture et Breed menuiserie


Coût des travaux: 42 650 € HT

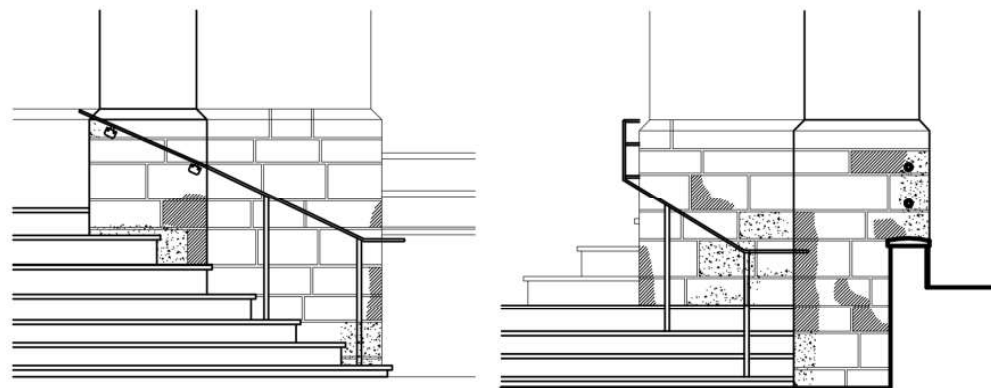

Façade ouest

Façade sud

Détails état sanitaire des contreforts

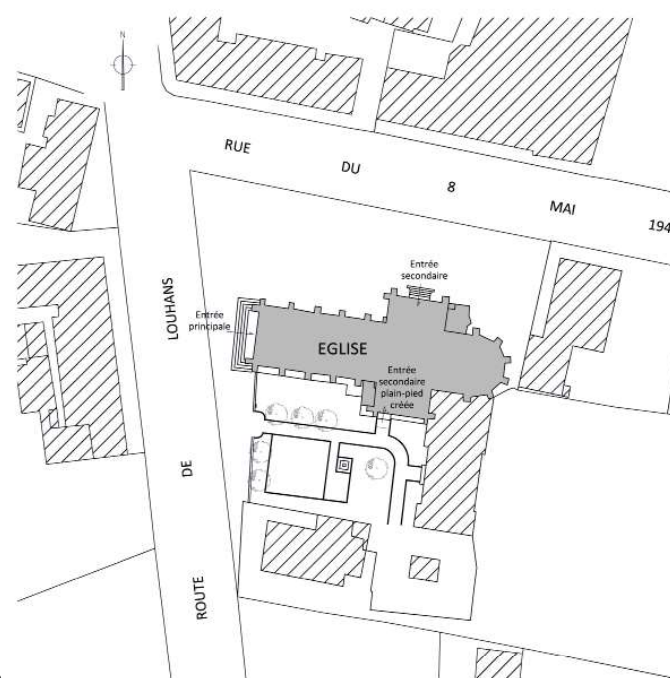


Plan de masse



Etalement du contreforts en cours de restauration. Les pierres dégradées ont été déposées



Blocs de pierre de taille remplacés avec une pierre plus résistante à la compression

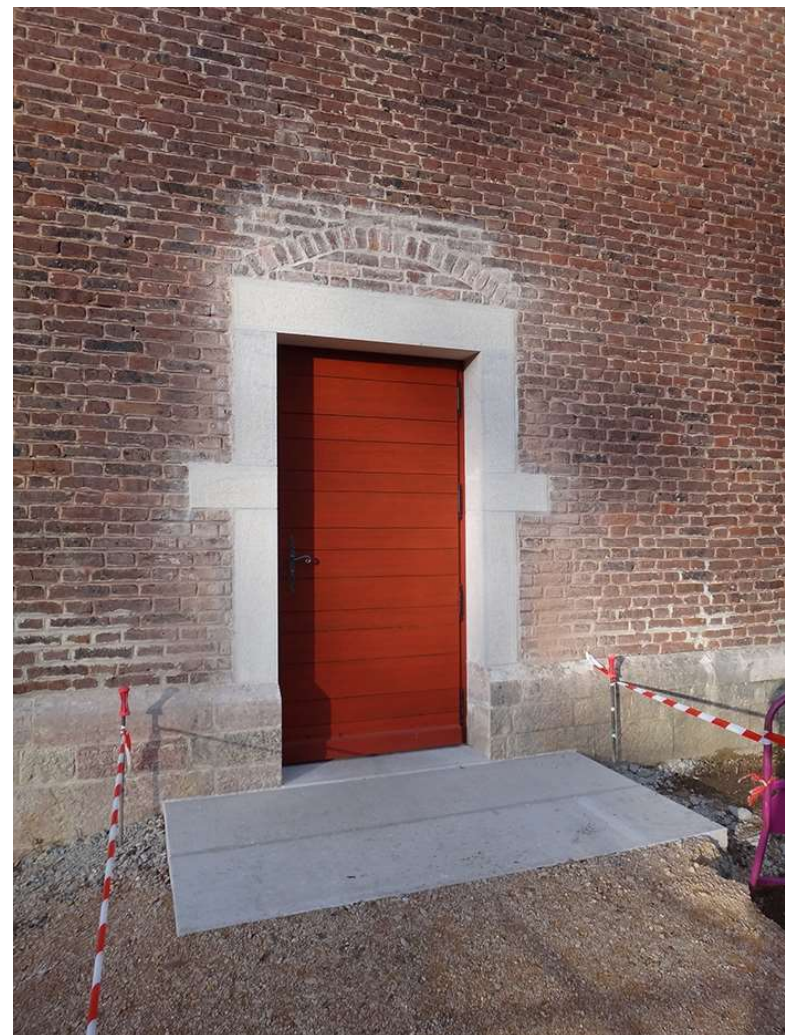

*Porte d'accès PMR créée en façade sud avec un parvis en dalle de pierre
Porte en chêne à double cours de planche et finition peinture à l'ocre*