louve
architecture

portfolio

L'atelier

Lyon 4, Rhône

Fruit de 10 années d'expérience sur des projets complexes, l'atelier revendique une architecture frugale et low-tech.
Son approche est attentive aux contextes dans lesquels l'architecture s'infiltre, à la cohérence des moyens déployés pour la concevoir et à la justesse des outils mis en place pour la construire.

Entre attention aux paysages et rigueur technique, louve architecture cherche à s'inscrire dans une continuité autant historique que culturelle de l'architecture et des territoires dans lesquels elle s'insère.

Installé à Lyon, l'atelier louve architecture cherche à s'ancrer dans les territoires dans lesquelles il travaille.

Grégory Frisson

Anne-Marielle Durand

résidentiel

Collectif de 3 logements

La Perrière Courchevel, Savoie

Mission : Base + EXE + OPC
Maitrise d'ouvrage : privée
Maitrise d'œuvre : Louve architecture, Lucide BET bois
SHAB : 260 m2
Budget : 620 000 € HT
Livré, décembre 2022

Louve Architecture a été sollicité pour construire un petit collectif de 3 logements dans le bas de Courchevel.

L'objectif du client s'approchait des ambitions de l'atelier, c'est à dire minimiser le coût carbone du bâtiment, construire pérenne et sain.

Du fait des contraintes urbaines, le chalet est un carré de 10x10. Un porte à faux vers le Sud oriente ce carré vers la vue sur le Grand Bec et la pointe du Vallonet, crée un balcon pour l'étage et abrite la terrasse niveau jardin.

S'inscrivant dans la pente, le sous bassement accueillant le premier logement, les stationnements et la partie technique est un béton laissé brut.
Émerge deux niveaux en bois conçus sans murs de refends et contre-ventés par un noyau en poteau bois accueillant l'escalier et les gaines techniques

Dans une idée de réversibilité, les plans des 2 niveaux sont libres. Ils pourraient donc être ré-agencés et les 2 appartements de ces étages rassemblés.

Les isolants et garnissage des cloisons, sont bio-sourcés (Fibre de bois et ouate de coton) et les assemblages sont bois/bois. La chaudière au pellet alimente l'ECS collectif et le plancher chauffant. Au dernier étage, les apports solaires et un poêle à bois suffisent.

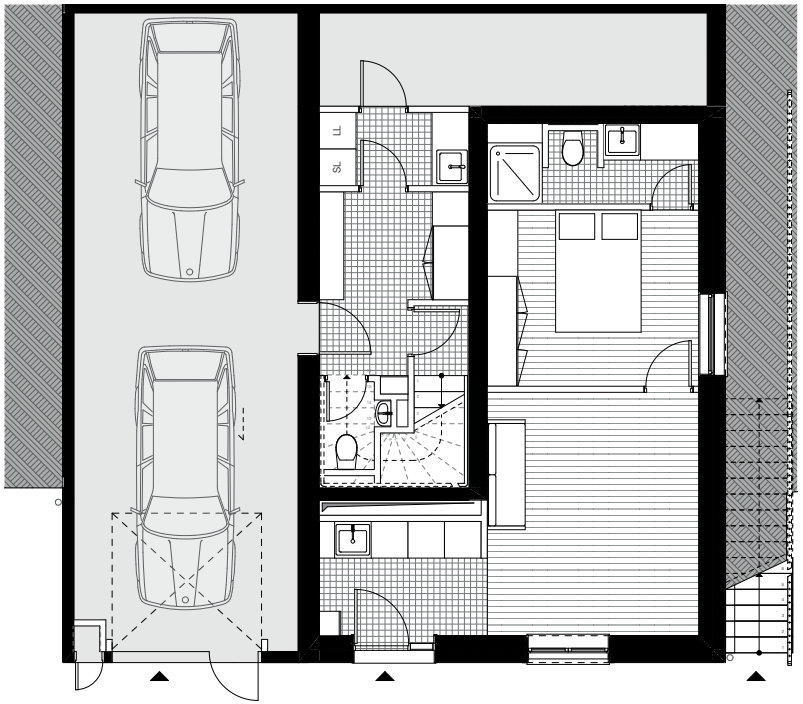

Plan RDC

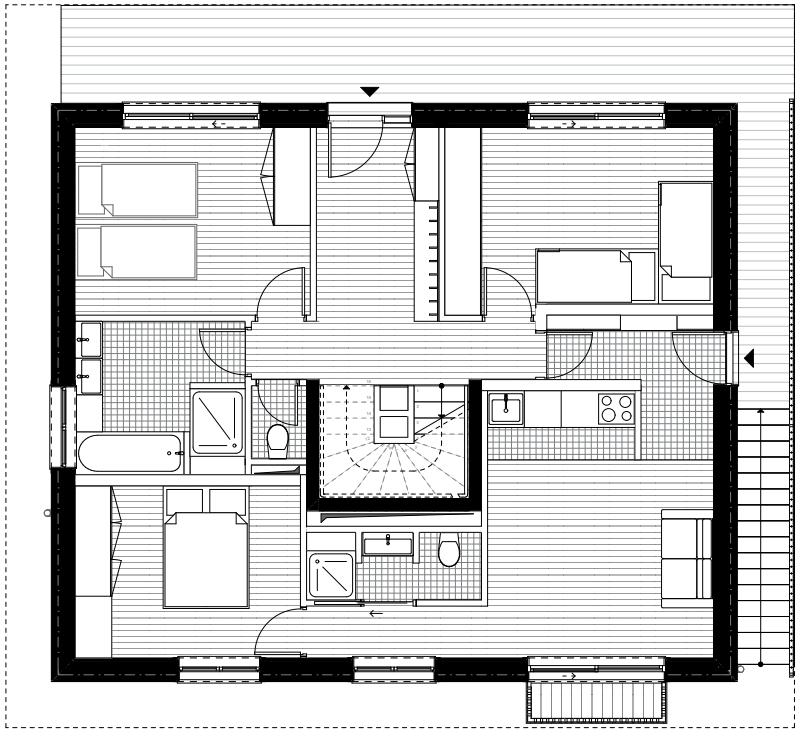

Plan R+1

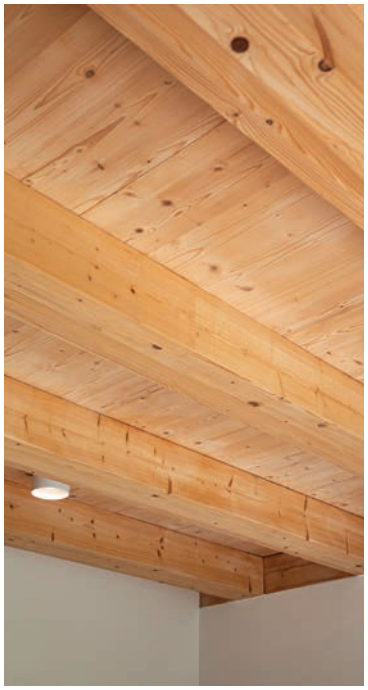

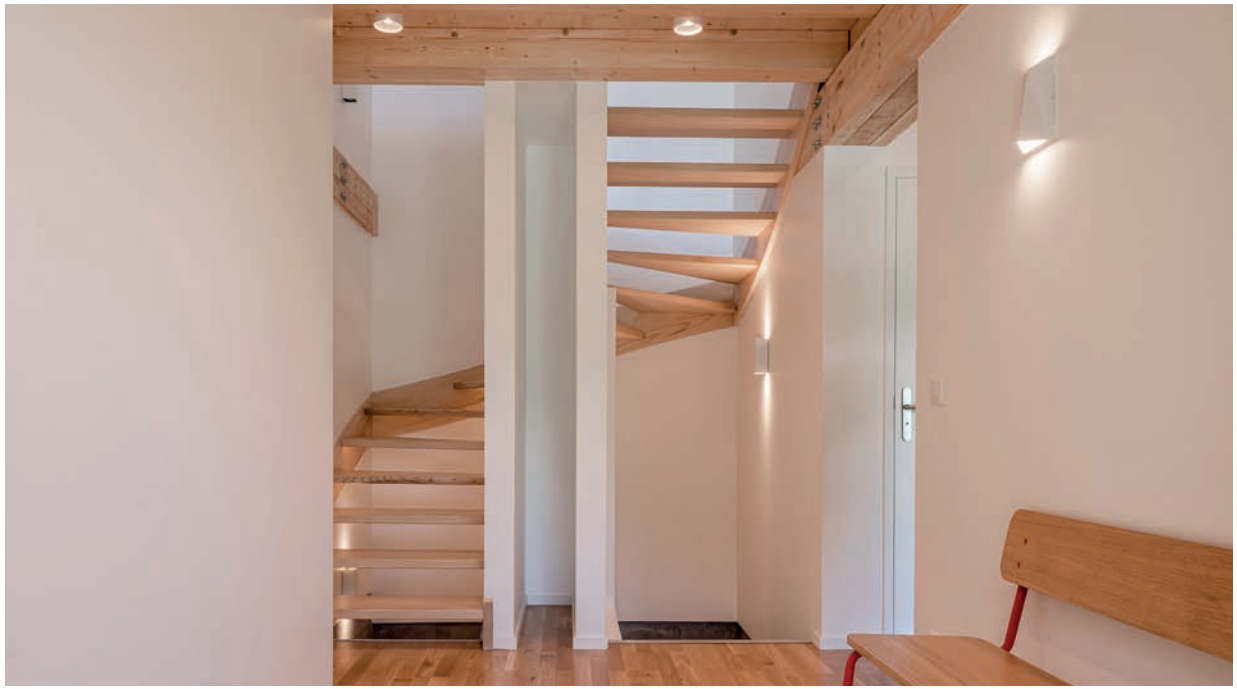

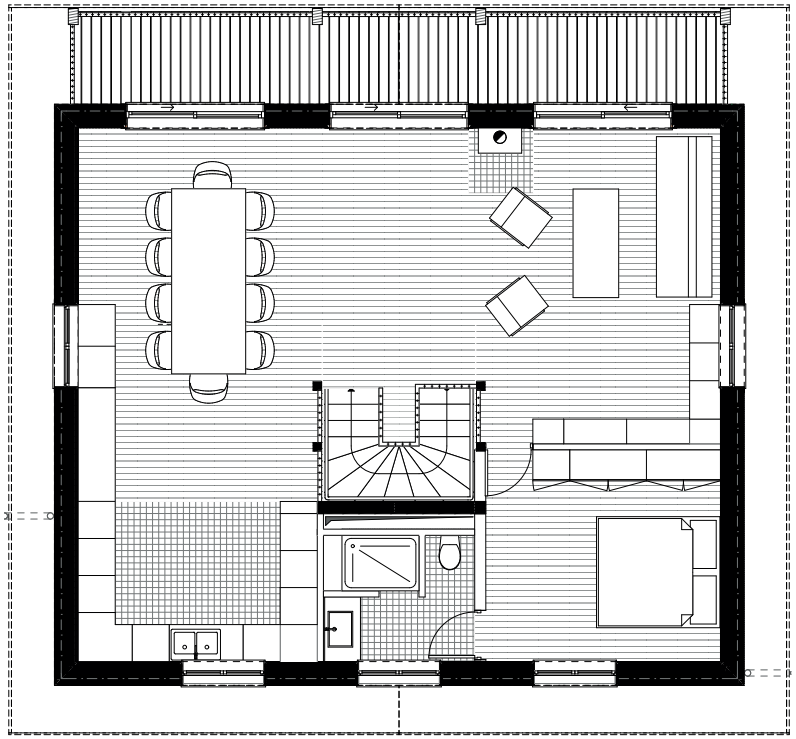

Plan R+2

Surélévation et rénovation d'une maison intergénérationnelle

Lyon 4, Rhône

Mission : complète
Maitrise d'ouvrage : privée
Maitrise d'œuvre : Louve, Haxom (Structure), Hélisaol (Thermique)
SDP : 240 m2
Budget : 375 000 € HT
Livré, mai 2023

La bâtisse, située en plein cœur du quartier lyonnais de la Croix Rousse, date de la fin du 19e siècle. Typique, elle est construite en pierre et pisé. Elle a cependant subi les affres du temps et de l'urbanisation galopante du quartier, fragilisant son identité et sa structure.

Composée de 2 logements, la maison fait cohabiter 3 générations. Un niveau supplémentaire sera nécessaire afin de d'accueillir les petits enfants.
Cette surélévation est l'occasion de restaurer ce patrimoine familial et urbain.

Plutôt qu'imposer un nichoir en contraste et perché au dessus de la maison. L'étage ajouté redonne un toit au bâtiment, le forget gère l'apport lumineux et le pignon initialement aveugle gagne un œil qui s'adresse à la ville.

Les teintes continues des fenêtres et de la façade unifient l'ensemble. Ce n'est qu'un jeu au niveau des fenêtres de l'étage créé qui permet d'identifier la surélévation.

Ces fenêtres, horizontales, reprennent l'alignement de la trame verticale des fenêtres existantes. Dans la profondeur des de la façade, nous pouvons lire les différents usages de cette fenêtre tantôt habitable, tantôt balcon.

La surélévation a été préfabriquée hors site en mur ossature bois et isolée en fibre de bois et ouate de coton. Les fenêtres sont en triples vitrage, occultées par des BSO, et l'enduit ciment a été déposé au profit d'une finition à la chaux.

METROPOLE
GRAND LYON
ICI
les déchets alimentaires se récupèrent pour faire du compost

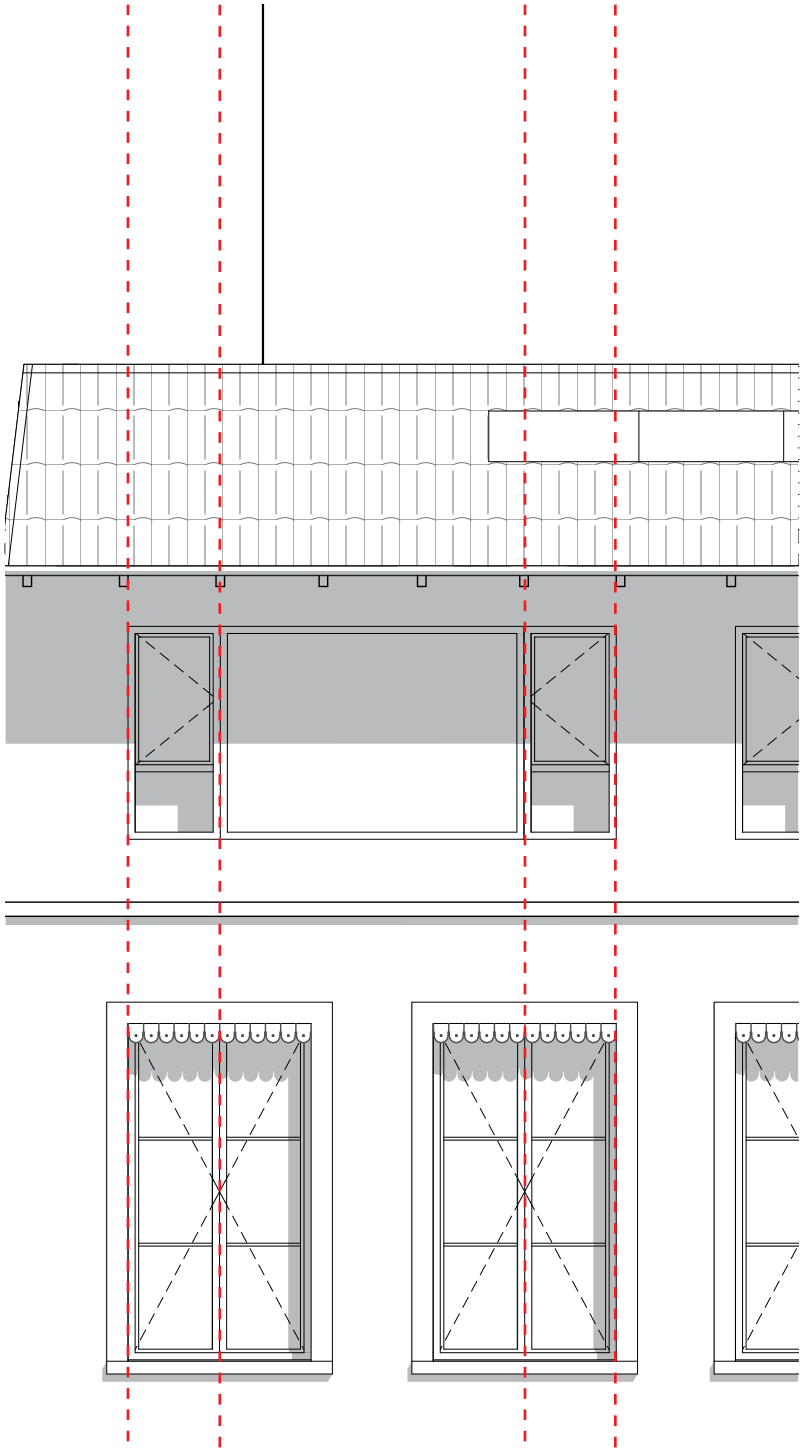

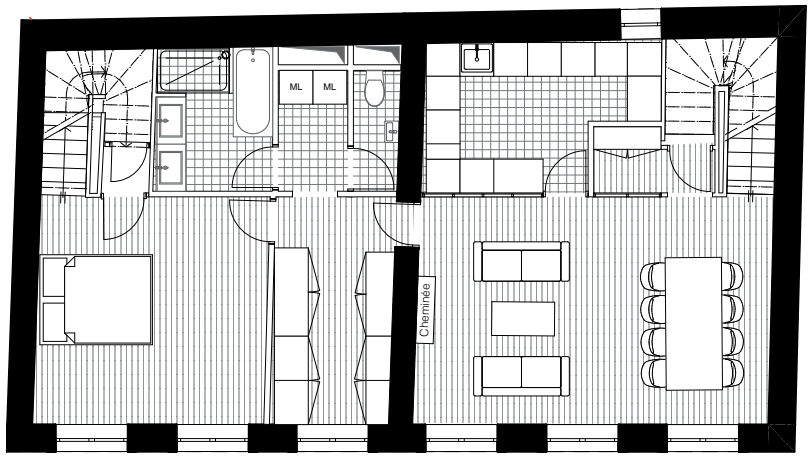

Plan R+1

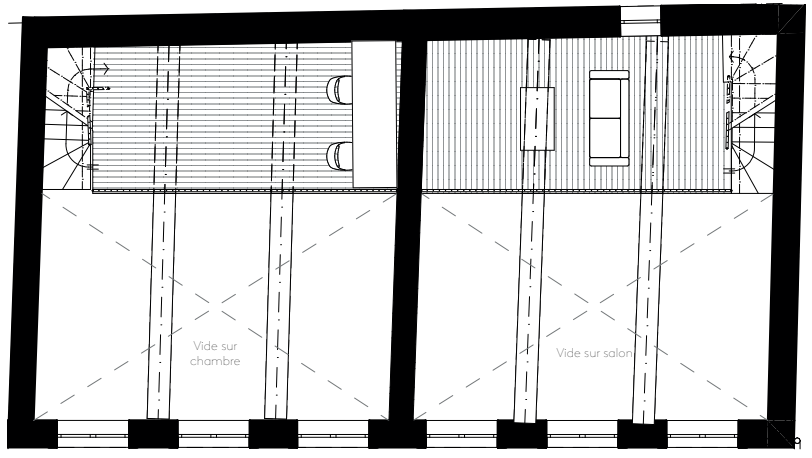

Plan mezzanine

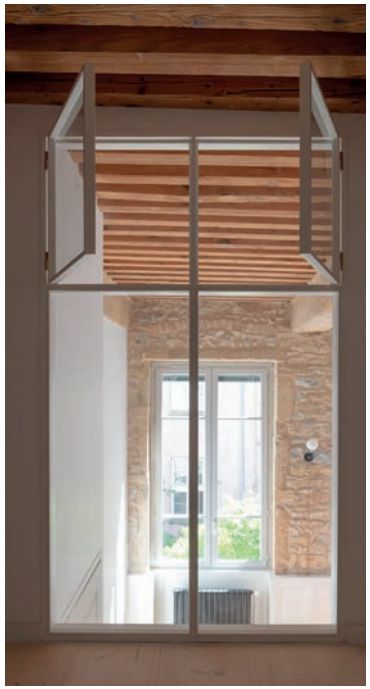

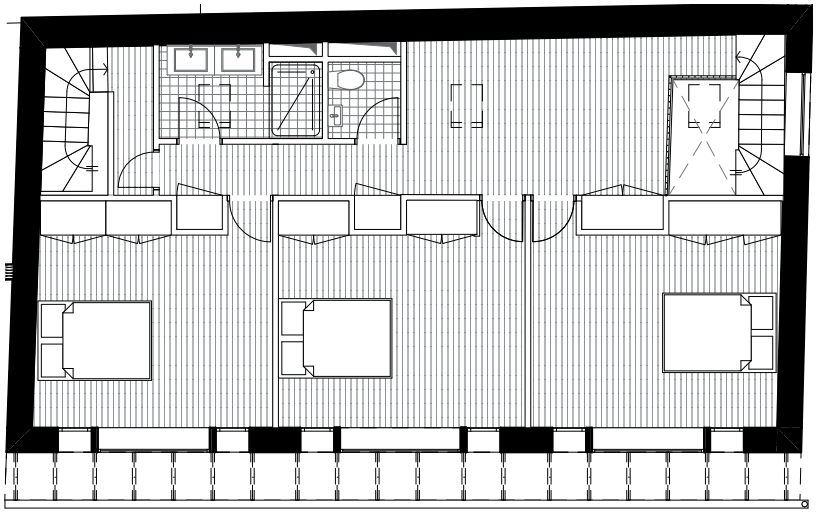

Plan R+2

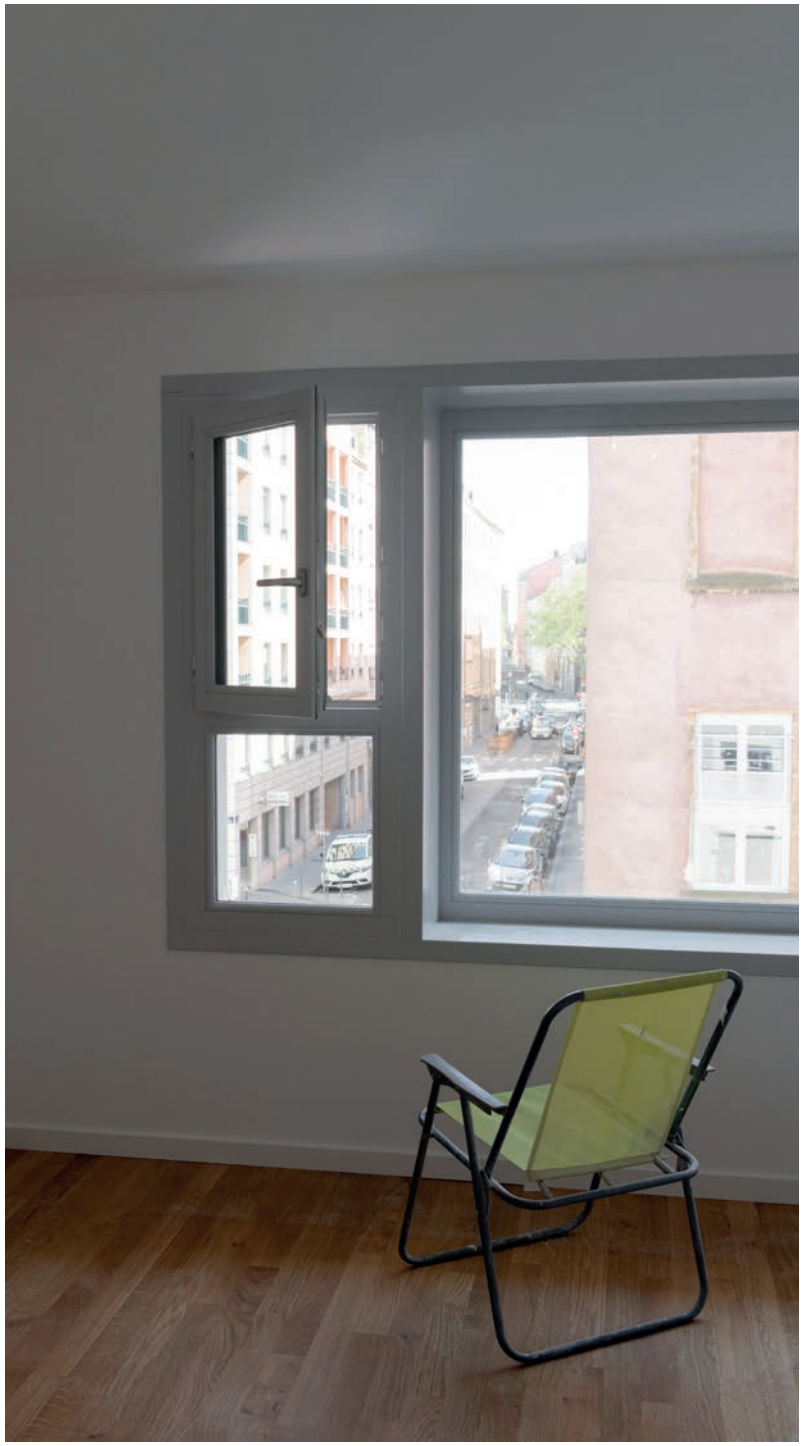

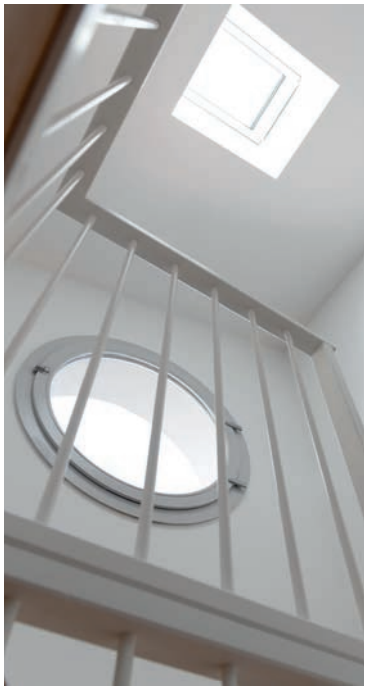

INTELLO® PLUS

Rénovation d'une maison

Lyon 6, Rhône

Mission : Complète
Maitrise d'ouvrage : privée
Maitrise d'œuvre : Louve, Haxom (Structure), Héliasol (Thermique)
SDP : 210 m2
Budget : 320 000 € HT
Etudes en cours

Ancien atelier sur 2 niveaux, la bâtisse a vécu les changements d'époque et d'usage parfois dans la douleur.

Divisée en 2 logements, chacun de deux niveaux, les client ont eu la chance d'arriver alors que les 2 logements ont été mis en vente coup sur coup.
L'objectif est donc de redonner une cohérence d'ensemble à ce bâtiment, situé en plein centre de Lyon à côté du Parc de la Tête d'Or.

L'imperméabilisation de la cour, l'ajout d'étage, les percements et passage réseau en façade rendent nécessaire une attention particulière à la structure et l'assise de la maison.

La configuration intérieure, mono orientée Sud, est repensée afin de profiter de la hauteur.
La spatialité s'en trouve magnifiée et l'effet cheminée de la circulation verticale permet une ventilation naturelle du bâtiment ainsi qu'un échange de chaleur entre le haut et le bas.

En dégageant la façade des éléments superflus et en accentuant les trames des ouvertures, nous retrouvons la composition de façade très géométrique de l'atelier d'origine.

Démarrage du chantier : Septembre 2023.

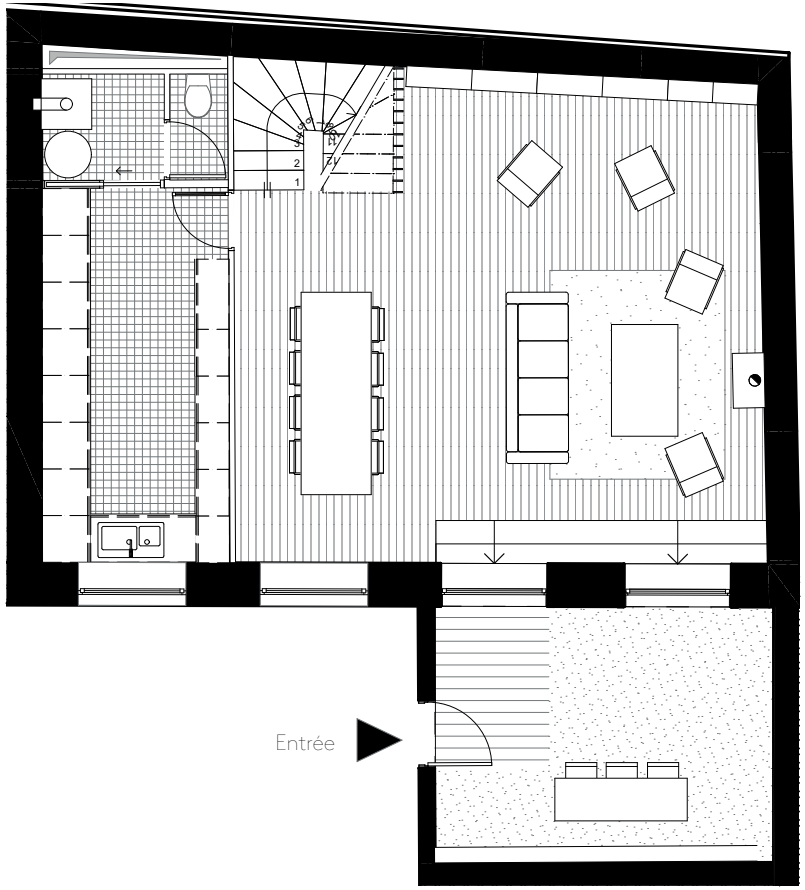

Plan RDC

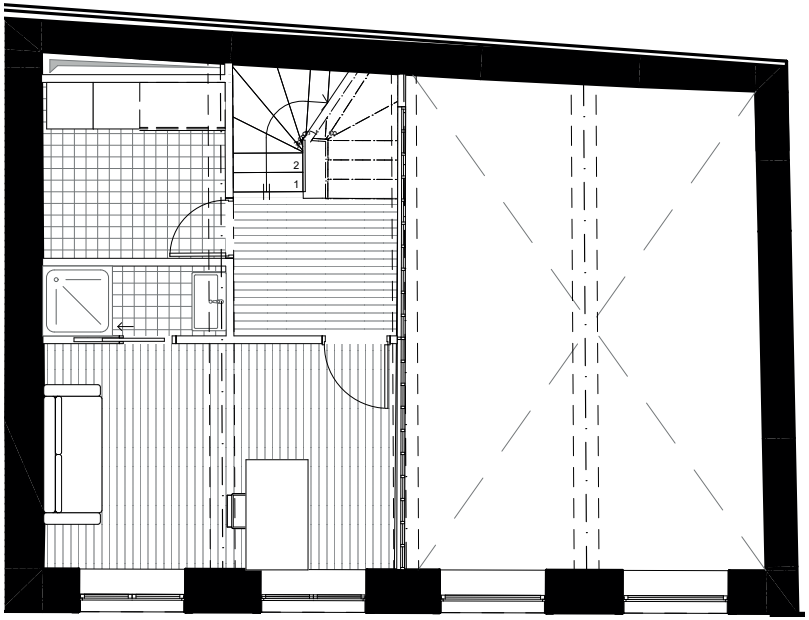

Plan mezzanine

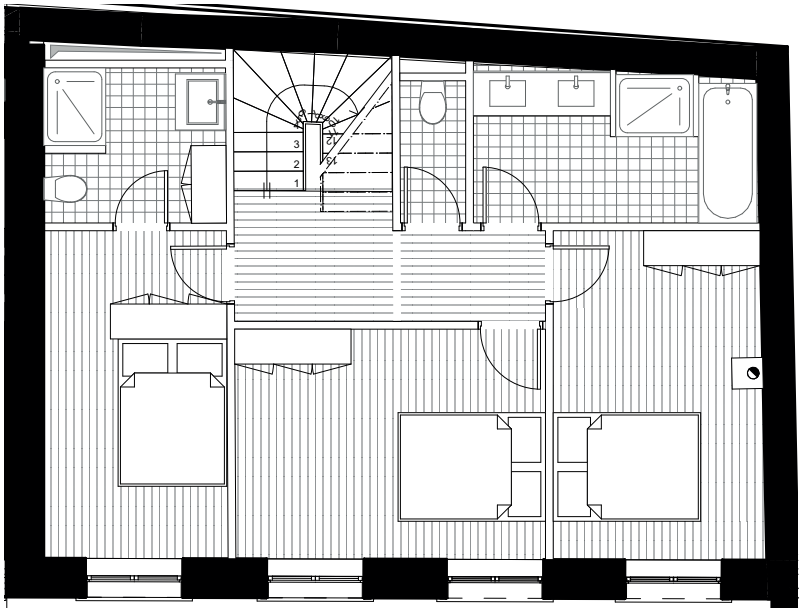

Plan R+1

Rénovation d'une copropriété de 26 logements

Courchevel, savoie

Mission : Base + OPC
Maitrise d'ouvrage : privée
Maitrise d'œuvre : Louve architecture, Atelier Bauve mandataire
SHAB : 3952 m2
Budget : 1 680 000 € HT
Livré en 2022.

Comme la majorité des constructions des années 70, la copropriété du Rocheray a fait face à l'obsolescence du fonctionnement thermique de sa propriété.
En conséquence, les copropriétaires ont souhaité rénover leur bâtiment de 26 logements composés en majorité de T3 traversant.

L'opération a consisté à reprendre les vêtures des façades et travailler la continuité des isolants qui n'était pas existante et défaillante du fait notamment de la présence de joints de dilatation entre les 3 bâtiment mais aussi avec la dalle du parking.
De même, les façades et les balcons ont été repensés afin d'offrir plus de transparence et de lumière aux appartements.

Les menuiseries extérieures ont été changées pour des baies bois/aluminium posées au nu extérieur de la façade en continuité de l'isolant.

Les parties communes ont été rénové et un travail sur l'acoustique et la lumière effectué cela afin d'adoucir la vie des copropriétaires.

Ces travaux ont permis une évolution du DPE inital, «passoire énergétique» de F à C.

Transformation d'une grange en habitation

Villarembert, savoie

Mission : Etudes et PC
Maitrise d'ouvrage : privée
Maitrise d'œuvre : Louve architecture
SHAB : 280 m2
Budget : 450 000 € HT
Chantier en cours

Construction typique de la Maurienne, cette grange habitait un logement en rez de chaussé et le stockage du foin à l'étage sous la charpente.

Il s'agit ici de repenser totalement le configuration du bâtiment afin d'en faire un logement.

Le budget étant modeste du fait de l'ampleur des travaux, des choix ont été faits afin de conserver au maximum l'existant et réemployer ce qui était en bon état.

Le rez de chaussé, sombre et bas sous plafond est laissé à l'entrée et toute la partie technique.

La charpente est consolidée et débarrassée des ajouts fait au fil du temps. La toiture est conservée en l'état. Le bardage est déposé et un partie pourra être réutilisé en façade.

Ces dernières sont pensées en continuité de celles existantes :
- Une grande ouverture en loggia s'ouvre au Sud et sur la vallée
- Des ouvertures en longueur au Nord donnant sur un chemin de randonnée et derrière lesquelles se dissimulent les chambres.

Le plan est orienté et tramé selon les façades et la charpente afin d'optimiser le coût et l'enchaînement des travaux.

Fin des travaux prévus pour fin 2023.

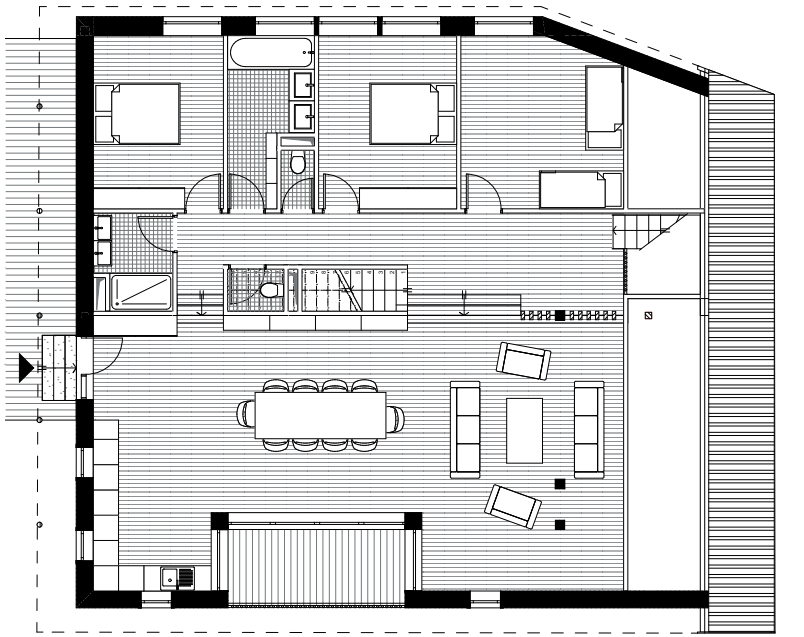

plan R+1

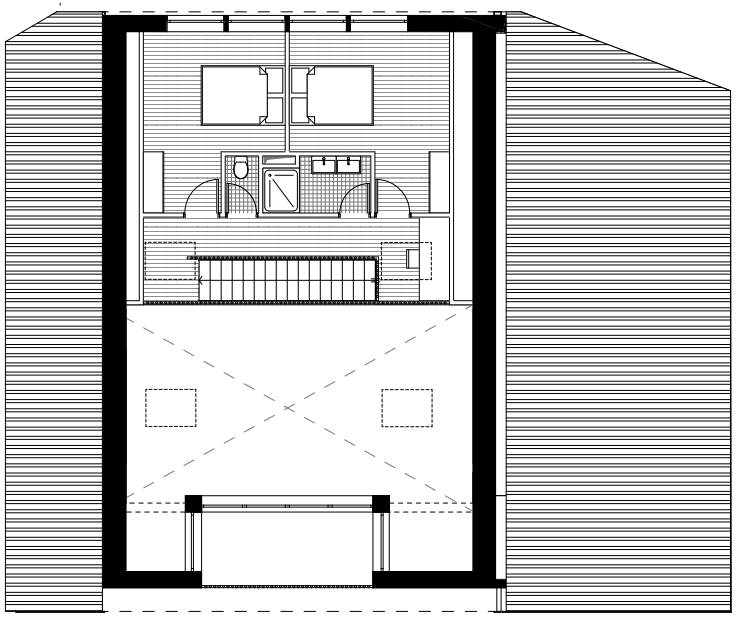

plan R+2

équipements

Restructuration d'une maison patrimoniale classée

Basse-Terre, Guadeloupe

Mission : Complète
Maitrise d'ouvrage : OPPIC
Maitrise d'œuvre : Louve architecture, Explorations Architecture (mandataire)
Budget : 1.9 M € HT
OPR en cours

Le programme consiste à réhabiliter la structure du bâtiment, dont les planchers et la charpente commencent à souffrir des ouragans et des termites, et à restaurer les façades sur rue et de la cour.
L'enjeu majeur du projet fut de conserver et de mettre en valeur la spatialité et l'urbanité de la Maison Chapp.

Un travail de diagnostics, de relevés et de stratigraphies aura permis d'identifier les éléments structurels nécessitant un remplacement, ceux patrimoniaux des pièces rapportées, l'histoire et la configuration originelle de la maison.

Cela aura conduit à une reprise totale des planchers, une fabrication et pose à l'identique des menuiseries extérieures ainsi que des ferronneries et une reprise des pierres de façades structurelles ou en parement.

Les façades ont désormais retrouvé leur couleur et s'insèrent de nouveau dans le tissu antillais de la ville de Basse-Terre.

PERIMETRE PROJET
GG
GG
2.7
Entrée principale

COALYS

PERIMETRE PROJET
2.94 NGG

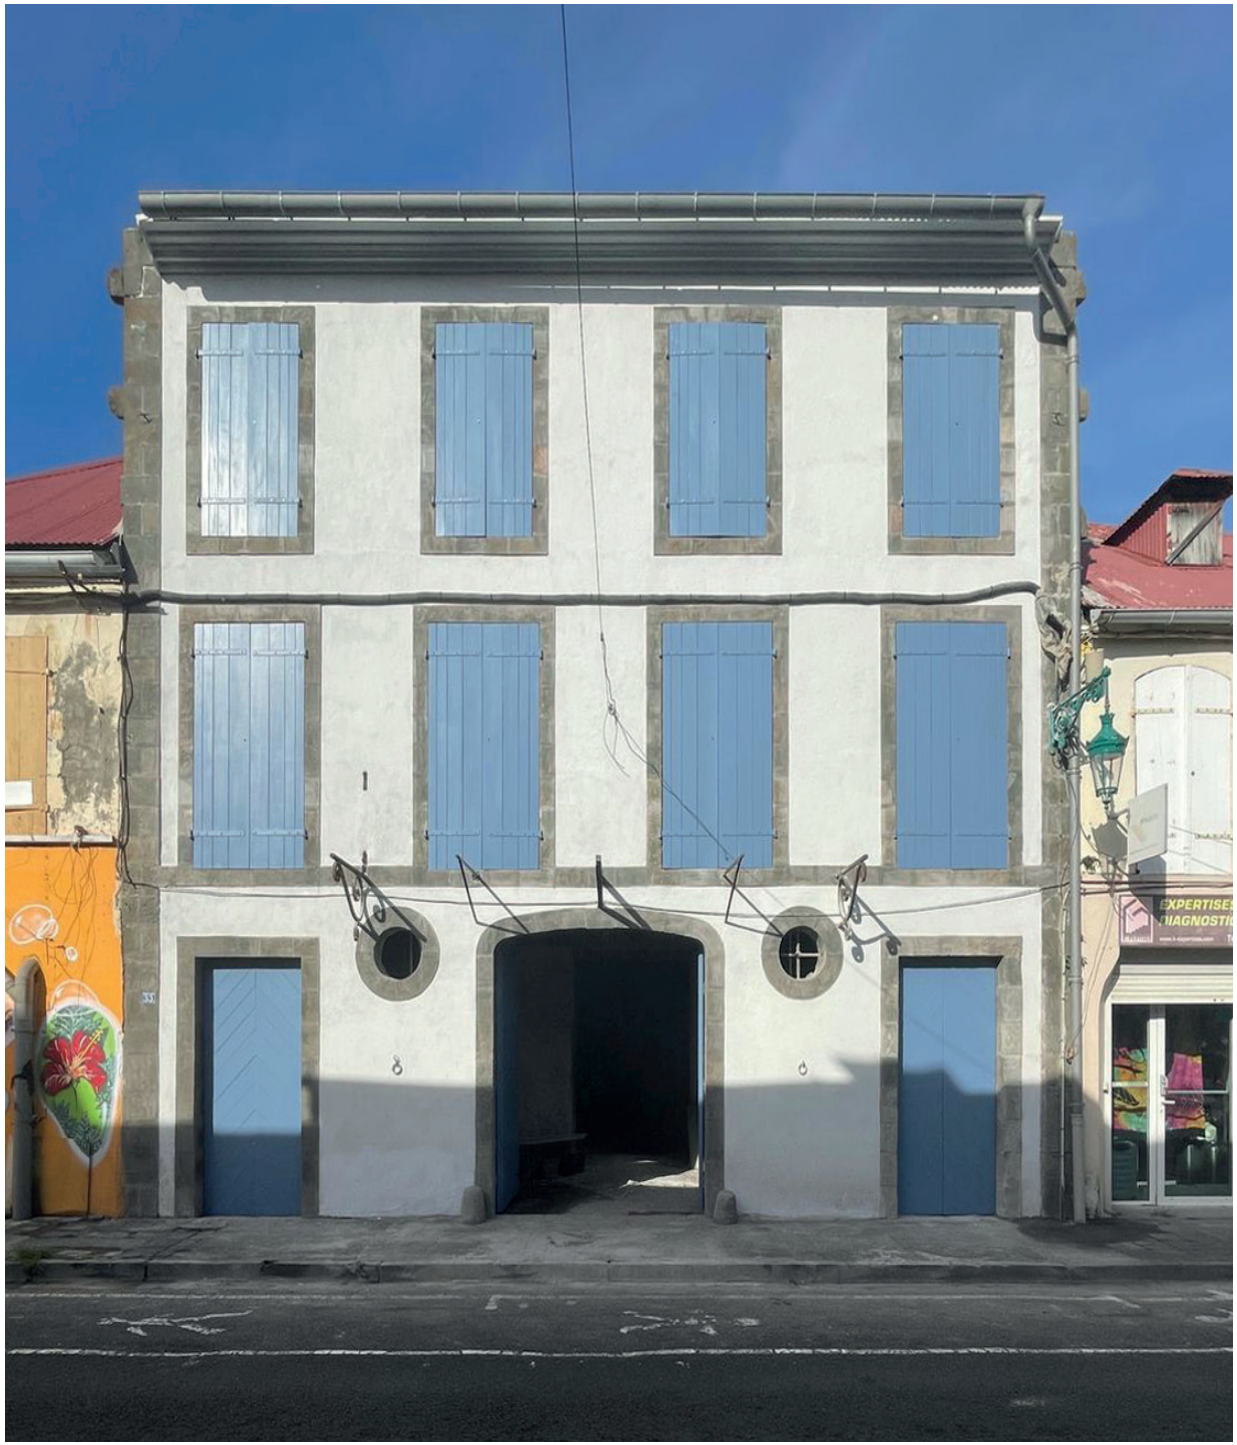

Complexe sportif du Bray

Annecy, Haute-Savoie

Mission : Base + EXE + OPC + Démolition/Désamiantage
Maitrise d'ouvrage : Grand Annecy
Maitrise d'œuvre : Louve architecture, explorations architecture (mandataire), AIA (bet TCE + OPC)
Budget : 8.3 M € HT
OPR en cours

Le projet consiste en la démolition du gymnase existant obsolète quant aux attentes des usagers pour construire une salle multisports de 26 x 48 m comprenant une tribune de 250 places homologuée pour les compétitions régionales, une structure artificielle d'escalade à rayonnement régional, une piste de sprint intérieure, une salle de musculation, une salle polyvalente de 200 m², des vestiaires et des bureaux.

Le complexe sportif s'insère dans le tissu urbain de l'université d'Annecy le Vieux. Le travail en coupe et l'insertion du bâtiment en profondeur dans son terrain fait que les grandes hauteurs nécessaires aux pratiques sportives n'impactent pas le gabarit de la construction et par conséquent, n'empêchent pas les vues des voisins sur les montagnes et le lac.
Au contraire, le pourtour vitré de l'émergence offre un jeu de transparence et de vues depuis l'espace public accompagnant les habitants et les étudiants du quartier.

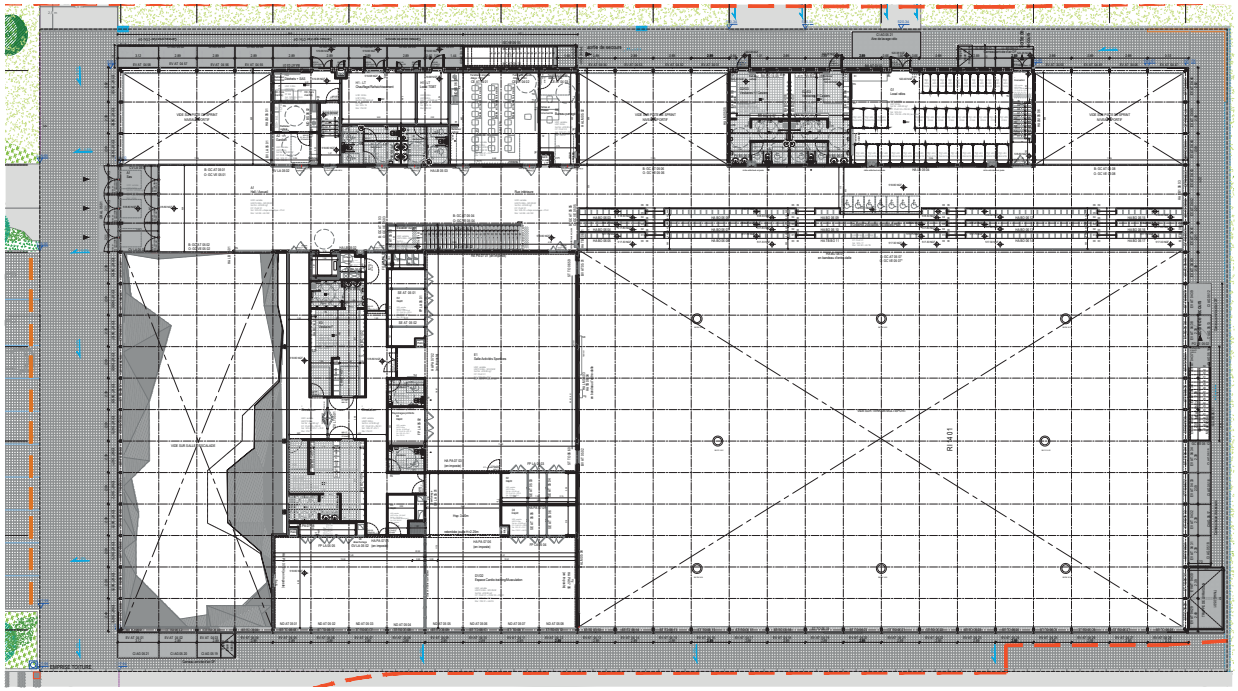

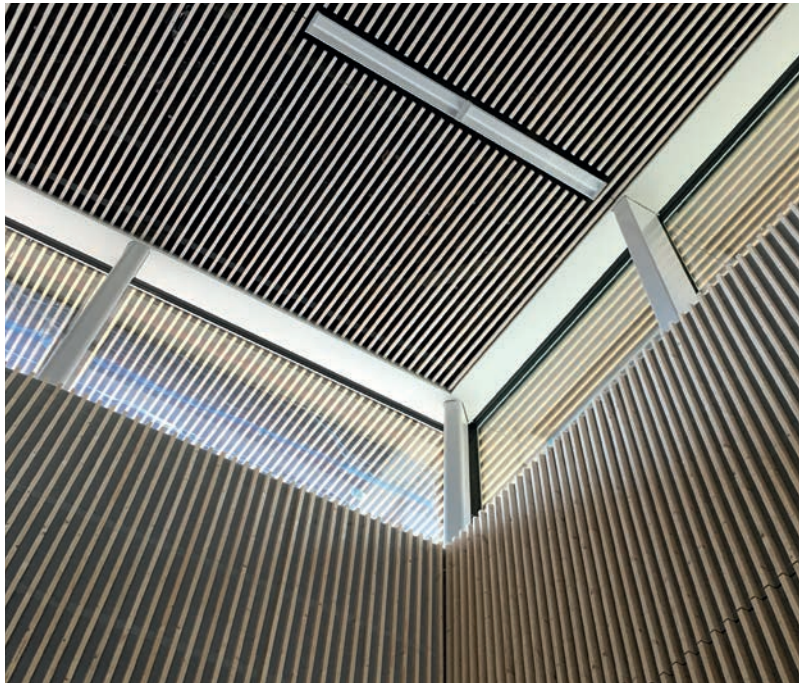

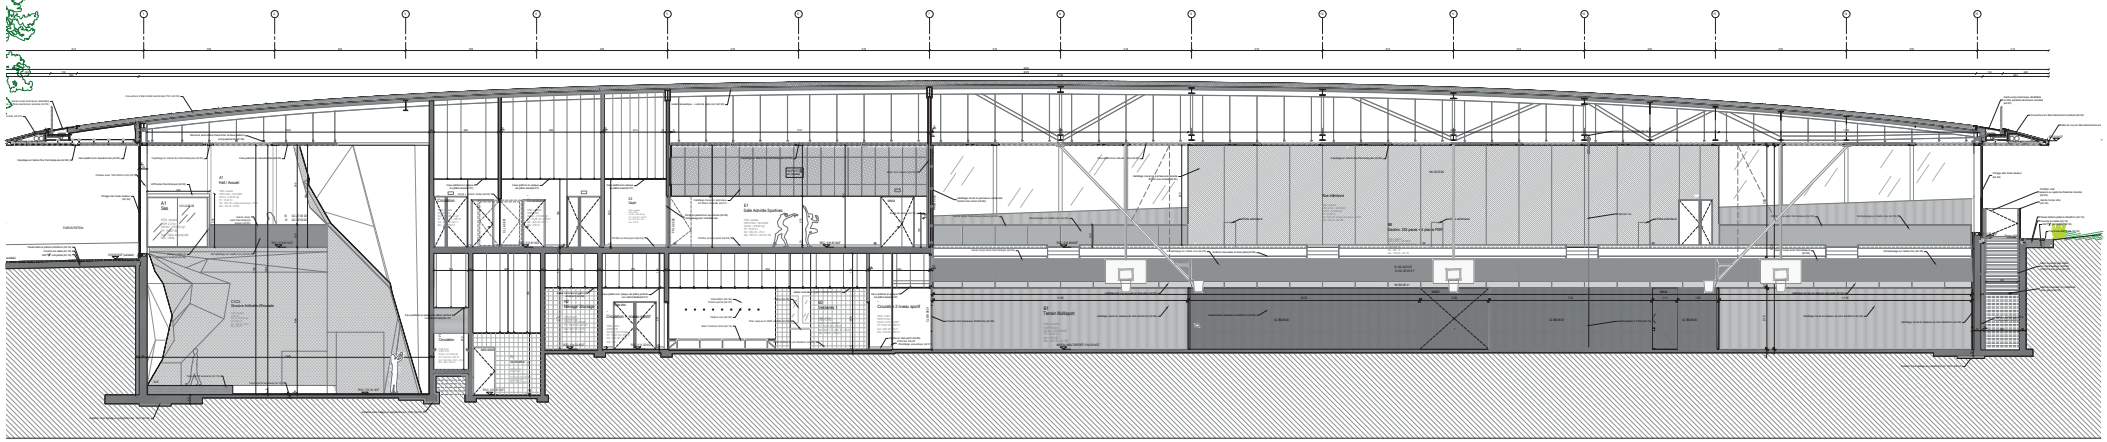

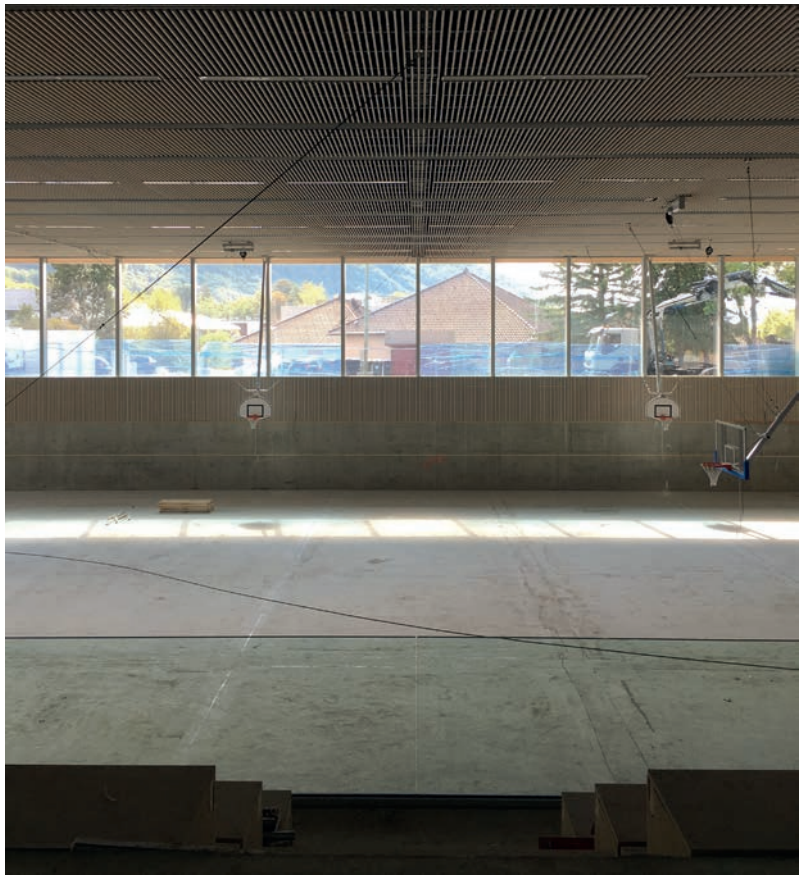

louve
architecture

9 rue de Belfort
69004 Lyon

contact@louve-architecture.com
www.louve-architecture.com