

**Maîtrise d'ouvrage**  
SIVOM de Vicherey 88 170

**Reception**  
**Maîtrise d'œuvre**  
Cédric Héry  
Architecte DPLG

**Étapes de l'opération**

Début des études: février 2014  
Début des travaux: septembre 2015  
Fin des travaux: juin 2016

**Nature de l'opération**

Extension de l'école primaire et maternelle pour y faire un réfectoire, des bureaux, et d'un CDI.

**Coût de l'opération**

Ensemble avec VRD 470 000 Euros HT

**Surface**

Surface utile 280 m<sup>2</sup>  
Surface plancher brut 300 m<sup>2</sup>

**Estimation du prix au m<sup>2</sup>**


SU 1675 euros  
SH0B 1566 euros

**Intérêt du projet**

Une extension en bois, à isolation renforcée. Mode de chauffage par une PAC, relayée par la chaudière à fioul existante. Travail sur la lumière, des besoins en énergie allégés, utilisation de baies vitrées pour chauffer les salles, mais avec des brises-soleils. Insertion dans un talus, qu'une seule façade au Sud, impact (respect) sur le projet existant diminué. Travaux en milieu occupé. Travail sur l'acoustique dans les salles d'activités.

# Bâtiment Basse Consommation

# EXTENSION ECOLE

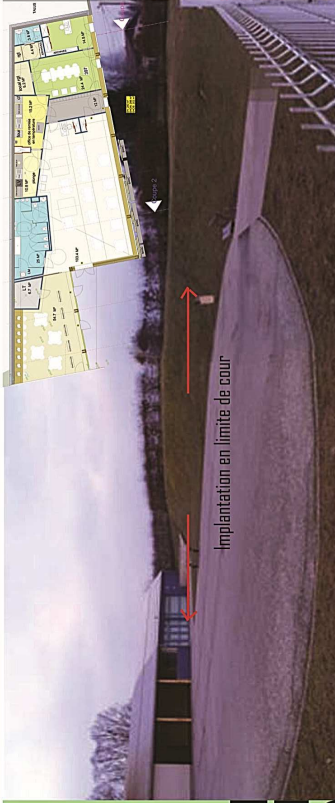

Implantation en limite de cour




Étanchéité à l'air



Partie office de remise en température



Bureau administratif du SIVOM

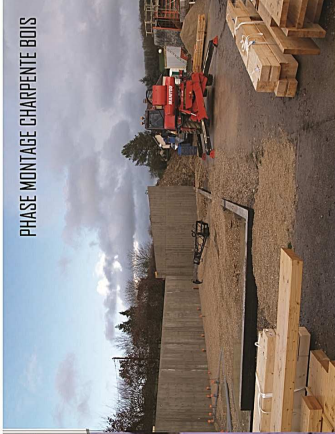

PHASE MONTAGE CHARPENTE BOIS



Façade sur rue



BRISE SOLEIL EN POSITION FERMÉE



Sanitaires enfants



Salle de restauration